



## Ograde u rolama – pletene

**Betafence je razvio tri vrste ogradnih sustava za šumarstvo i autoceste: Ursus AS Light, AS Medium i AS Super**

## Ursus® za šumarstvo, željeznicu i autoput

### PREDNOSTI

Ursus AS proizvodi jamče jak (vrlo napet) profesionalan proizvod. Zahvaljujući uporabi žica visoke napetosti ograda je pojačano otporna na udarce i deformiranje. Zbog tih izuzetnih odlika proizvoda, stupove je potrebno postavljati na maksimalnoj udaljenosti od 8 metara, što samo postavljanje Ursus AS ograda čini 3 puta bržom.

#### Ursus AS Light

Mala težina, ali snažna ograda. Mali otvori oka mreže na dnu ograde čine ju višestruko primjenjivom.

#### Ursus AS Medium

Deblje žice daju pojačanu snagu. Velik izbor veličina za razne primjene. Dostupna je Zincalu zaštita.

#### Ursus AS Super

Deblje žice s Zincalu Super zaštitom za vrhunsko djelovanje.

#### Ursus Heavy AS

Ova ograda ima iste odlike kao i Ursus Heavy, ali je kombinirana s visokonapetim vodoravim žicama koje pojačavaju jačinu manjeg promjera žice. Time se smanjuje težina žice i omogućava se povećanje udaljenosti stupova, što postavljanje čini bržim i povoljnijim.

## Primjena

Duž željezničkih pruga i autocesta. Ursus AS Light i Medium se preporučuju za visoku divljač, divlje svinje, zečeve i kuniće. Ursus AS Super za velike divlje predjele.



### Ursus AS Light

#### Zaštita: Trigalv (3x ZN)

vodoravne žice: Ø 1,60 mm - 1100/1300 N/mm<sup>2</sup>

okomite žice: Ø 1,60 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

rubne žice: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm<sup>2</sup>



### Ursus AS Medium

#### Zaštita: Trigalv (3x ZN)

vodoravne žice: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm<sup>2</sup>

okomite žice: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

rubne žice: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>



### Ursus AS Super

#### Zaštita: Trigalv (3x ZN)

vodoravne žice: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>

okomite žice: Ø 2,50 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

rubne žice: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>



### Ursus Heavy AS

#### Zaštita: Zincalu Super

vodoravne žice: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>


okomite žice: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>

rubne žice: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>

Ursus prsten: 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>



### Dimenzije otvora oka

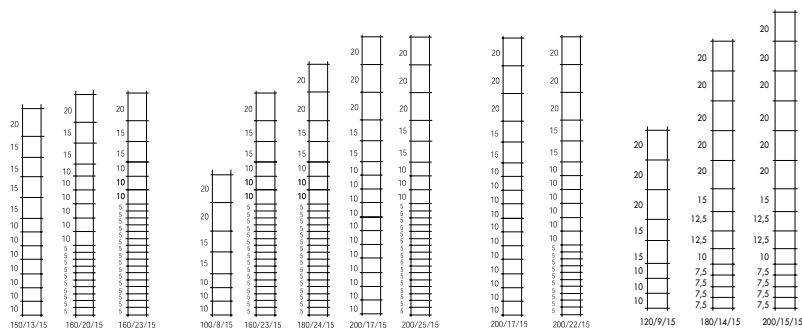

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

Ursus Heavy AS

### URSUS AS LIGHT

Visina role cm	Broj vodoravnih žica	Razmak između okomitih žica	Vrsta
Role od 50 m			
150	13	15	150/13/15
160	20	15	160/20/15
160	23	15	160/23/15

### URSUS AS MEDIUM

Visina role cm	Broj vodoravnih žica	Razmak između okomitih žica	Vrsta
Role od 150m			
100	8	15	100/8/15
Role od 50 m			
160	23	15	160/23/15
180	24	15	180/24/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

### URSUS AS SUPER

Visina role cm	Broj vodoravnih žica	Razmak između okomitih žica	Vrsta
Role od 50 m			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

### URSUS HEAVY AS

Visina role cm	Broj vodoravnih žica	Razmak između okomitih žica	Vrsta
Role od 75 m			
120	9	15	120/9/15
Role od 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

